Appret-System

APPRET GARNISSANT MONOCOMPOSANT REPARATION CARROSSERIES, SECHAGE RAPIDE, HAUT POUVOIR REMPLISSAGE

PROPRIETES

Apprêt-System est un apprêt garnissant monocomposant pour la réparation de carrosseries. Ses principales caractéristiques sont un séchage rapide et un haut pouvoir de remplissage.
Grâce son rapide séchage, **Apprêt-System** est conseillé pour des réparations devant s'exécuter dans un laps de temps réduit.
Apprêt-System est un garnissant de haut pouvoir de remplissage, qui une fois sec et poncé, donne la surface adapté pour une bonne finition sans absorption du brillant de la peinture.
Apprêt-System peut se repeindre avec un vernis quelconque, mais il est préférable d'utiliser des vernis monocouches.
Apprêt-System est un produit très économique pour des petits travaux, de part sa présentation en aérosol.

CARACTERISTIQUES

- Aspect.....liquide
- Point éclair……- 41°C
- Température décomposition……..170°C
- Température auto-inflammation…...170°C
- Densité……..0.92

UTILISATIONS

Apprêt-System est un apprêt garnissant monocomposant pour la réparation de carrosseries : séchage rapide et haut pouvoir de remplissage.

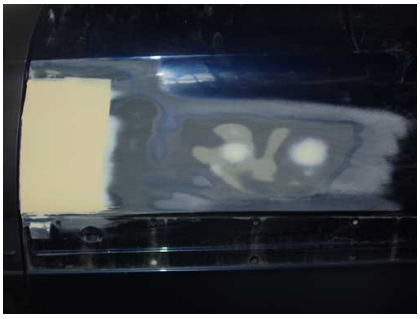

UTILISATEURS

Apprêt-System est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

Bien nettoyer et dégraisser la surface à traiter. Agiter vigoureusement l'aérosol en position renversée pendant une minute dès que l'on entend le bruit du roulement. Tenir l'aérosol en position verticale et appliquer en faisant des passages rapides et fins à la distance recommandée. Laisser sécher légèrement chaque couche. Eviter de peindre en plein soleil ainsi que dans des locaux très froids ou poussiéreux. L'opération terminée, renverser l'aérosol et pulvériser quelques secondes dans cette position, jusqu'au moment où le produit cesse de sortir, évitant ainsi l'obturation de diffuseur. Distance d'application : 20 cm
Nombre de couche : 1 à 2 Temps d'attente entre chaque couche : 30 minutes

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Ce produit est extrêmement inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau ou les yeux. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. commercial@duosystem.net

Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.